

A wide-angle photograph of a modern office reception area. The room features light green walls, a white grid ceiling with recessed lighting and air vents, and a polished grey floor. On the left, a black wheelchair is parked. In the center, there are two reception desks with grey tops and white bases. A large window in the background offers a view of a city skyline. On the right, there is a black metal waiting bench and a potted plant. A dark blue banner with white text is overlaid on the right side of the image.

Vito Fire Panel

The Vito logo, consisting of the word "Vito" in a white, sans-serif font on a dark blue rectangular background. The letter "i" has a red dot above it.

Vito

Fordeler

- **Brannklassifisering:** B-s1, d0
- **Motstand mot Brann:** EI30 (luftspalte, tre og mineralull)
- **Robust overflate**
- **B-s1,d0 & EI30 på en enkel bakveggskonstruksjon**
- **Bærekraftig:** Redusert byggemateriale (volum/vekt) gir lavere «CO2-regnskap» – de fleste konkurrenter legger til to lag med gips pluss en stålplate for å oppnå den nødvendige robuste overflaten.
- Skjult innfestning og klikklås som gir tilnærmet **skjulte skjøter**
- **Rask installasjon**
- **Ingen etterbehandling** nødvendig etter installasjon
- **Dekorutvalg:** 5 stk

Bruksområde

Vito Fire Panel er et høykvalitets byggemateriale for innendørs bruk, i tørre områder, hvor det er et krav til en overflate med brannklasse B-s1, d0.

Kombinasjonen av en brannklassifisering B-s1, d0 og et robust panel som er enkelt å installere, vedlikeholde og som ikke krever etterbehandling i samme panel er ganske unikt, og det er her Vito Fire Panel skiller seg ut fra de fleste konkurrentene


Fakta

- **Vito Fire Panel** er laget av en 6,4 mm høytrykks kompakt laminat, med et integrert låsesystem for enkel installasjon og "sømløse" skjøter. Bruttomål: 6,4 (D) x 620 (B) x 2720 (L) mm
- **Bruksområde:** Tørre rom
- **Brannklassifisert B-s1, d0:** Bidrar i svært begrenset grad til brann, gir svært begrenset røykutvikling og danner ikke brennende dråper.
- **Profil:** Innvendig og utvendig
- **Fugemasse:** Vanlig fugemasse benyttes i skjøter og brannfugemasse må benyttes til å forsegle systemet (altså rundt dører/vinduer og mot tak/gulv)

Decors

Vito Fire Panel er tilgjengelig i 5 dekorer

- 0085 White
- 0742 Pebble Grey
- 0753 Cool Grey
- 0662 Jade Green
- 0427 Mixed Grey

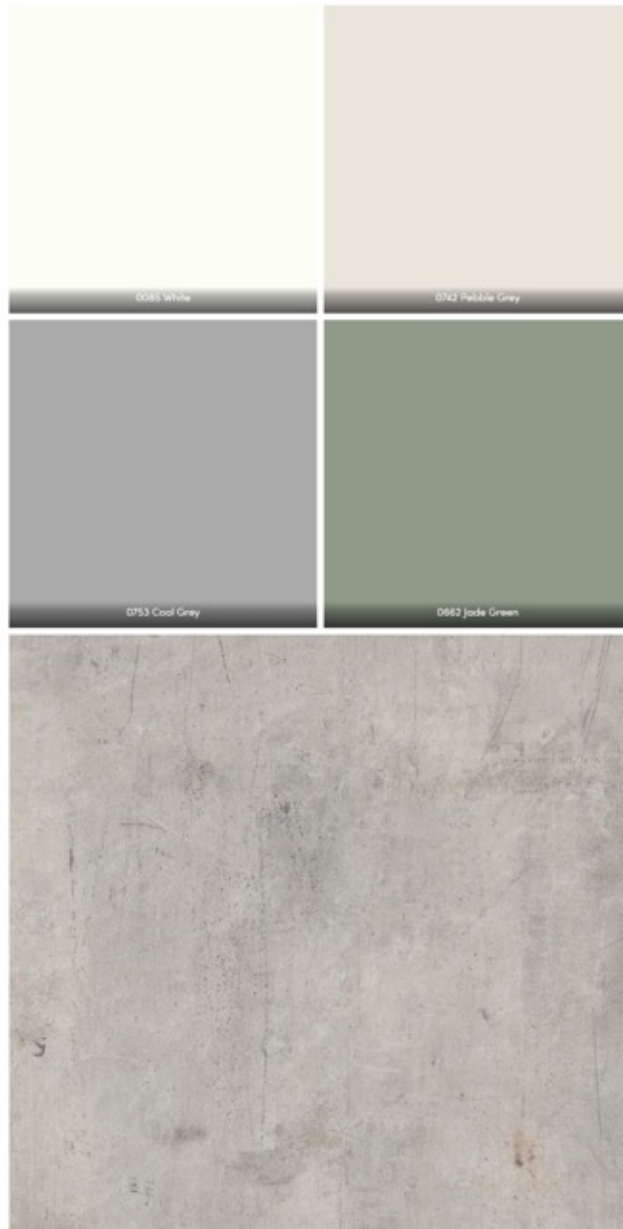

For mer informasjon, teknisk dokumentasjon og monteringsanvisning:

<https://fibo.no/vito-fire-panel/>

